

# ООО «Малый механический завод «Фреза»

Завод «Фреза» серийно производит ленточные конвейеры для всех отраслей промышленности и комплектующие к ним: ролики, роlikоопоры, приводные, натяжные станции (бараны), муфты соединительные, шкивы.

## Муфты упругие втулочно-пальцевые (МУВП)

Назначение: МУВП предназначены для передачи крутящих моментов двигателя к редуктору и от редуктора к машине. Муфты сглаживают динамические нагрузки при запуске и остановке двигателя.

исполнение 1 – обе полумуфты с расточкой под цилиндрический конец вала;  
исполнение 2 – обе полумуфты с расточкой под конический конец вала;  
исполнение 3 – полумуфта 1 с расточкой под цилиндрический конец вала, полумуфта 2-под конический;  
исполнение 4 – полумуфта 1 с расточкой под конический конец вала, полумуфта 2-под цилиндрический;

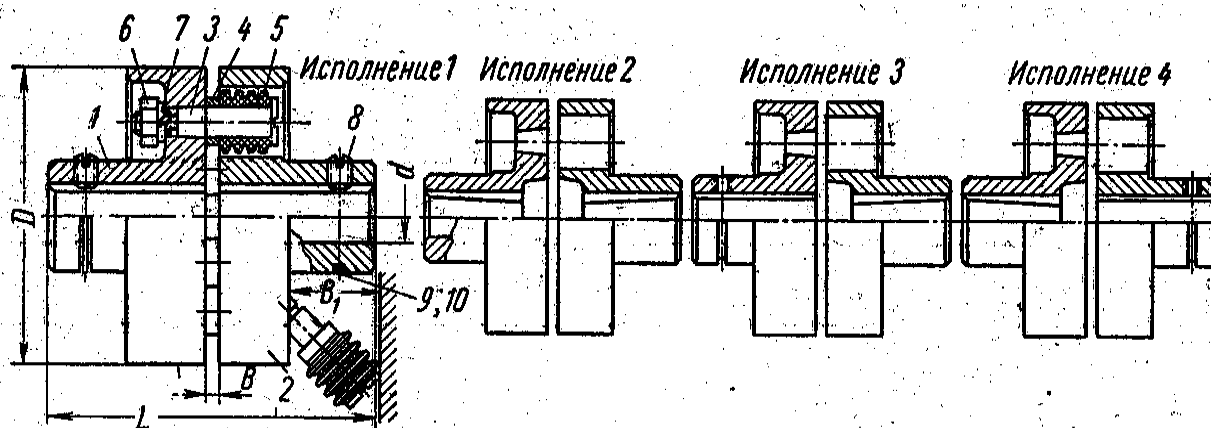


Таблица для выбора муфт при заказе

Обозначение	D-наружный диаметр в мм.	d-посадочный диаметр в мм.	Количество пальцев шт.	Допустимый крутящий момент в кг*м.
МУВП 16-18	80	16; 18	4	3, 2
МУВП 20-22	90	20; 22	6	5, 5
МУВП 25-28	120	25; 28	4	13
МУВП 30-38	140	30; 32; 35; 36; 38	6	24
МУВП 40-45	170	40; 42; 45	6	45
МУВП 48-55	190	48; 50; 55	8	70
МУВП 60-65	220	60; 65	10	110
МУВП 70-75	250	70; 75	10	200
МУВП 80-95	320	80; 85; 90; 95	10	400
МУВП 100-120	400	100; 110; 120	10	800
МУВП 125-150	500	125; 130; 140; 150	10	1500

Так же производим и поставляем в качестве запасных частей: пальцы к МУВП и втулки упругие (резиновые).

Офис: тел/факс: 8(4712) 39-69-80, 39-69-81, 32-69-79, сот. 8 906 575 41 41;  
e-Mail: [mmzfreza@rambler.ru](mailto:mmzfreza@rambler.ru) HTTP:// [www.mmzfreza.ru](http://www.mmzfreza.ru)